


# 勇锋组合秤输入输出线颜色定义

下表是主板输入输出 I/O 端口颜色和意义

I/O	编号	颜色	编号	颜色	注释
输出	OUT1A	棕色	OUT1B	蓝色	加料信号输出
输出	OUT2A	绿色	OUT2B	绿黑色	放料信号输出
输出	OUT3A	橙色	OUT3B	橙黑色	超重信号输出
输出	OUT4A	棕色	OUT4B	棕黑色	就绪信号输出
输出	OUT5A	灰色	OUT5B	灰黑色	清空信号输出
输入	IN1A	红色	IN1B	黑色	请求放料信号 (1)
输入	IN2A	黄色	IN2B	黄黑色	请求放料信号 (2)

注：1、组合秤输出的是开关信号，如下图：

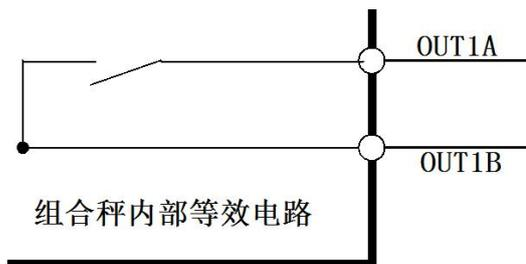

2、给组合秤的输入信号建议用继电器的常开触点连接，如下图：

